



CAMPANAS

CAMPANA EXTRACTORA CANET

Código Artículo: CCA
17.05.2018

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Extracción de humos para cocinas semidomésticas.
Formato	Mural o central.
Construcción	Campana totalmente soldada en una sola pieza.
Material	Chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de grosor. Iluminación led IP65 de 7W incorporada.
Acabados	Estructura tubular y partes no vistas en acero galvanizado. Doble plegado en todos los finales de chapa. Sin tornillos ni rebordes extraños.
Recogegrasas	Perimetral conectado a la bandeja inferior.
Filtros	Filtros de placas inox AISI 430 de 490x250x25.

MODELOS

Formato	Altura (H)	Filtros
Mural	300 mm	490x250x25
Central	300 mm	490x250x25

MEDIDAS

MURAL							
Modelo	L	F	H	Filtros	m³/h	Kg*	ØCond.**
600	600	600	300	1	600	12	150
1.050	1.050	600	300	2	1.200	16	200
1.250	1.250	600	300	2	1.200	21	200

CENTRAL							
Modelo	L	F	H	Filtros	m³/h	Kg*	ØCond.**
600	600	900	300	2	1.000	21	200
1.050	1.050	900	300	4	2.000	27	250
1.250	1.250	1.200	300	4	2.000	32	250

* Peso neto de las campanas sin accesorios (luminarias, filtros y controles).
** Diámetro de conducto recomendado.



NORMATIVAS

Certificado de construcción: Nº 023889AA del 6/10/2005 emitido por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.

Diseño y fabricación: Directrices de las normas CTEo6, UNE 100-165-04 y UNE 16282_2.

Clasificación al Fuego: A1.

OPCIONALES

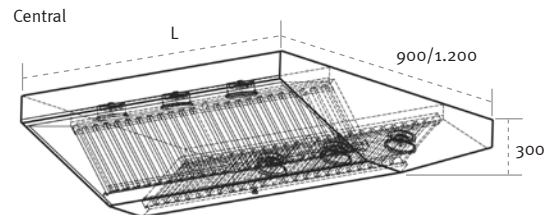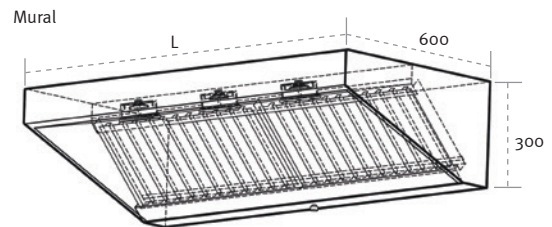

LEYENDA

L	Longitud
F	Fondo
H	Altura campana = 300mm